

GUIDE PRATIQUE

Toile pour tonnelle





SOMMAIRE

Configuration en ligne

Page 3

Forme de la

structure

Page 4

Prise

de mesure Page 5

Référence

de la toile Page 6

Entretien de

la toile Page 7

Les modes de

fixations Page 8

Garantie Page 9

Fabrication

France Page 10



CONFIGURATION EN LIGNE



Commander à **DISTANCE**

Commander une toile sur mesure à distance peut être inquiétant et c'est naturel. Pas de panique, nous avons pensé à tout, en développant des configurateurs simples et rassurants.





FORME DE LA STRUCTURE



Pour adapter la toile à votre structure,

nous avons besoin de connaître **la forme** de cette dernière.

DISTINGUONS 3 FAMILLES:



TONNELLE CARRÉE :

C'est une tonnelle avec **4 pans** dont les **4 côtés sont égaux**.

TONNELLE RECTANGULAIRE :

C'est une tonnelle avec **4 pans** mais avec des **longueurs différentes des largeurs**.





TONNELLE HEXAGONALE :


C'est une tonnelle avec 6 pans dont les 6 côtés sont égaux.

<u>Attention</u>: Notre modèle de fabrication n'est pas adapté pour des structures avec des cintrages, courbures, arrondis, mais uniquement pour des structures à pans rectiligne droits.

PRISE DE MESURE



Pour compléter le configurateur, nous allons vous demander de renseigner les **dimensions de votre structure**.

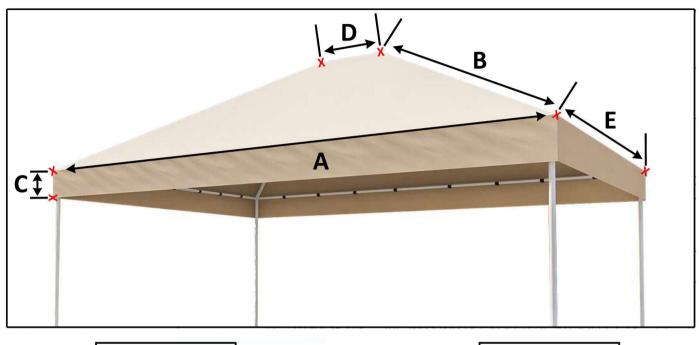

Cote A

Longueur extérieure de la structure Nous ajouterons 2cm à cette dimension pour faciliter l'insertion de la toile. Cote B

Dimensions des **arrêtes** de la **structure** Nous ajouterons **1cm** à cette dimension.

Cote C

Hauteur des rabats de la toile

*Cote D

Longueur de la faitière de la **structure** Nous ajouterons **1cm** à cette dimension. *Cote E

Largeur extérieure de la structure Nous ajouterons **2cm** à cette dimension.

*Uniquement pour les tonnelles rectangulaires

Il est conseillé d'imprimer un document de "**Prise de mesures**" (disponible sur notre site), il vous permet de renseigner vos dimensions directement devant votre tonnelle. De retour devant votre écran, compléter le configurateur devient un jeu d'enfant.

RÉFÉRENCE DE LA TOILE



Pour la toile de tonnelle, nous proposons une seule référence :

la toile enduite et imperméable

Lodge 6002 est une toile enduite PVC, parfaitement étanche, ignifuge, à l'aspect grainé et à la finition mate. Le rendu naturel proche du coton n'a pas la brillance d'une bâche classique et supprime l'effet "bâche camion".

Tableau d'information de la toile pour tonnelle

PDAVRAY	BÂCHE			
	Imperméable & ultra-résistant			
	Lodge 6002 PVC impérméable			
Composition	Bâche 100% polyester enduite pvc mat			
Poids	630gr/m²			
Imperméabilité	•	•	•	•
Protection aux UV	•	•	•	0
Protection lumineuse	•	•	•	•
Protection à la chaleur	•	•	0	0
Visibilité vers l'extérieur	0	0	0	0
Ignifugation	•	•	0	0
Limite la prise au vent	0	0	0	0
Recyclable	•	•	•	0

L'imperméabilité d'une toile a plusieurs avantages, le mobilier reste au sec, il est possible de rester à l'abri de sa tonnelle sous une pluie faible à modérée (attention à la formation de poche d'eau), si la température extérieure le permet.

Attention cependant à la prise au vent dans les régions exposés aux vents violents.

ENTRETIEN DE LA TOILE



Le nettoyage d'une toile enduite

Les toiles enduites sont particulièrement faciles à nettoyer. En effet, l'enduction bloque la migration des moisissures dans la fibre textile et assure une belle longévité à la bâche.

Brosse et eau savonneuse suffisent très souvent à redonner un bel aspect à votre toile.

Attendez que la toile soit parfaitement sèche avant de rouler ou de plier pour l'hiverner.

Attention au nettoyeur haute pression, à utiliser avec beaucoup de précaution et à bonne distance au risque de détériorer l'enduction PVC et de voir la bâche se détériorer très rapidement aux UV.



Nettoyer une toile enduite avec le détergent Cleaner 500

Tous les matériaux des collections Serge Ferrari possèdent une surface résolument facile à entretenir. Vous pouvez également utliser le détergent Serge Ferrari Cleaner 500 prêt à l'emploi sous forme de spray.



Pulvérisez le Cleaner 500 sur la surface à nettoyer



Laissez agir 2 à 3 minutes



Avec une brosse souple, frottez la surface de façon répétée dans un mouvement circulaire



Laissez agir 1 minute



Enlevez les dépôts à l'aide d'une éponge humide ou rincez à l'eau claire



Essuyez avec un chiffon sec

LES MODES DE FIXATIONS



L'abrasion due au vent et au frottement de la toile sur la structure pénalise fortement sa durée de vie. Une bonne fixation périphérique est donc importante.

Nous proposons deux types de fixations par velcros :

1- La fixation par bandes velcros 50mm


La fixation de la toile est assurée par des bandes velcros cousues sous la périphérie de la toile, les velcros sont à recouper par vos soins une fois la toile en place sur la structure.



2- La fixation par velcros adhésif 50mm

La fixation de la toile est assurée par des bandes velcros adhésives sur la périphérie de la toile. Une première bande est fournie en accessoire dans votre colis et est à couper et coller par vos soins sur votre structure.

Une deuxième bande est cousue sous le rabat de votre toile pour venir s'accrocher sur la bande adhésive déjà en place.

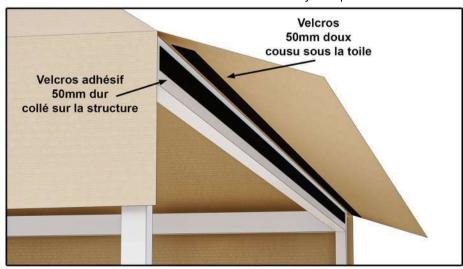





LA GARANTIE **C-DAVRAY**

Quels sont les produits concernés par la garantie DAVRAY?

Tous les produits réalisés sur mesure et dans notre atelier sont concernés par cette garantie.

Quels sont les problèmes couverts par la garantie DAVRAY?

Tous les problèmes liés à une malfaçon sont couverts par la garantie Davray. Sont considérés comme malfaçon, les coutures, soudures et accessoires constatés comme défectueux dans le cadre d'une utilisation normale. Consultez également les garanties fabricants Dickson® et Serge Ferrari®.

Quels sont les problèmes exclus de la garantie DAVRAY?


La garantie est exclue si le vice provient :

d'une utilisation ou une mise en œuvre non conforme, d'un vieillissement dû à un flottement de la toile, de l'usure par abrasion ou de la formation d'une poche d'eau, d'une déformation de la toile dues aux éléments de tension, d'un nettoyage avec des produits non adaptés, d'une exposition à un vent violent, d'une pollution atmosphérique ou de projections accidentelles.

Quels sont les conditions d'applications de la garantie DAVRAY?

La garantie prend effet à la date du jour de livraison. Toute demande de prise en garantie est effectuée auprès de notre service commercial et validée par notre SAV. Après validation de l'éligibilité de la garantie, nous assurons la prise en charge* de la réparation ou du remplacement.

(*) hors frais de traitement et/ou frais de port

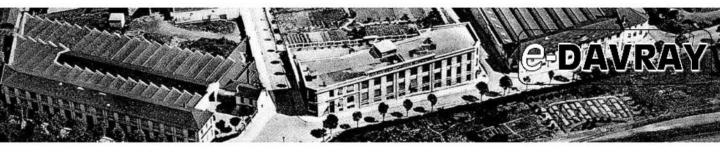

SAVOIR- FAIRE

Depuis 70 ans, la maison Davray perfectionne son savoir-faire dans la conception et fabrication de produits textiles et bâches. Cette expertise sans cesse améliorée a fait de Davray le spécialiste français de la confection. Cette excellence satisfait aujourd'hui les clients les plus exigeants au travers de gammes allant du standard au sur-mesure.

MADE IN FRANCE

Choisir le *made in France* c'est revendiquer la qualité, l'authenticité, l'emploi et la réindustrialisation. Pour Davray, confectionner les textiles à Vindry sur Turdine (Rhône), c'est défendre toutes ces valeurs.




BUREAU & ATELIERS 04 74 63 21 16

ecommerce@davray.com

Site 1: 11 avenue des Belges

69170 TARARE

Site 2: 28 rue de Verdun 69490 Vindry sur Turdine Sur rendez-vous uniquement, du lundi au vendredi 9H00 - 18H00

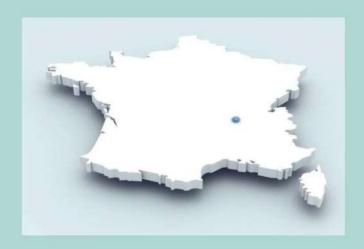

MADE

FRANCE