

NOTICE DE POSE

Toile pour mobil home



Notice de pose

Toile pour mobil home

Sommaire:

1. Réception du colis
2. Contenu du colis
3. Présentation de la toile
4. Insertion des velcros
5. Laçage du sandow



1/ Réception du colis

Observez avec attention l'aspect du colis, si celui-ci est abimé ou éventré, vérifiez la qualité et les quantités du contenu. Au moindre doute, émettez des réserves sur le bordereaux du transporteur.

Vous recevrez votre colis par Colissimo, sous le format d'un carton d'environ 55x55cm hauteur 10/15cm.




Notice de pose

Toile pour mobil home

2/Contenu du colis

Vous trouverez, sous film protecteur et dans un carton rigide :

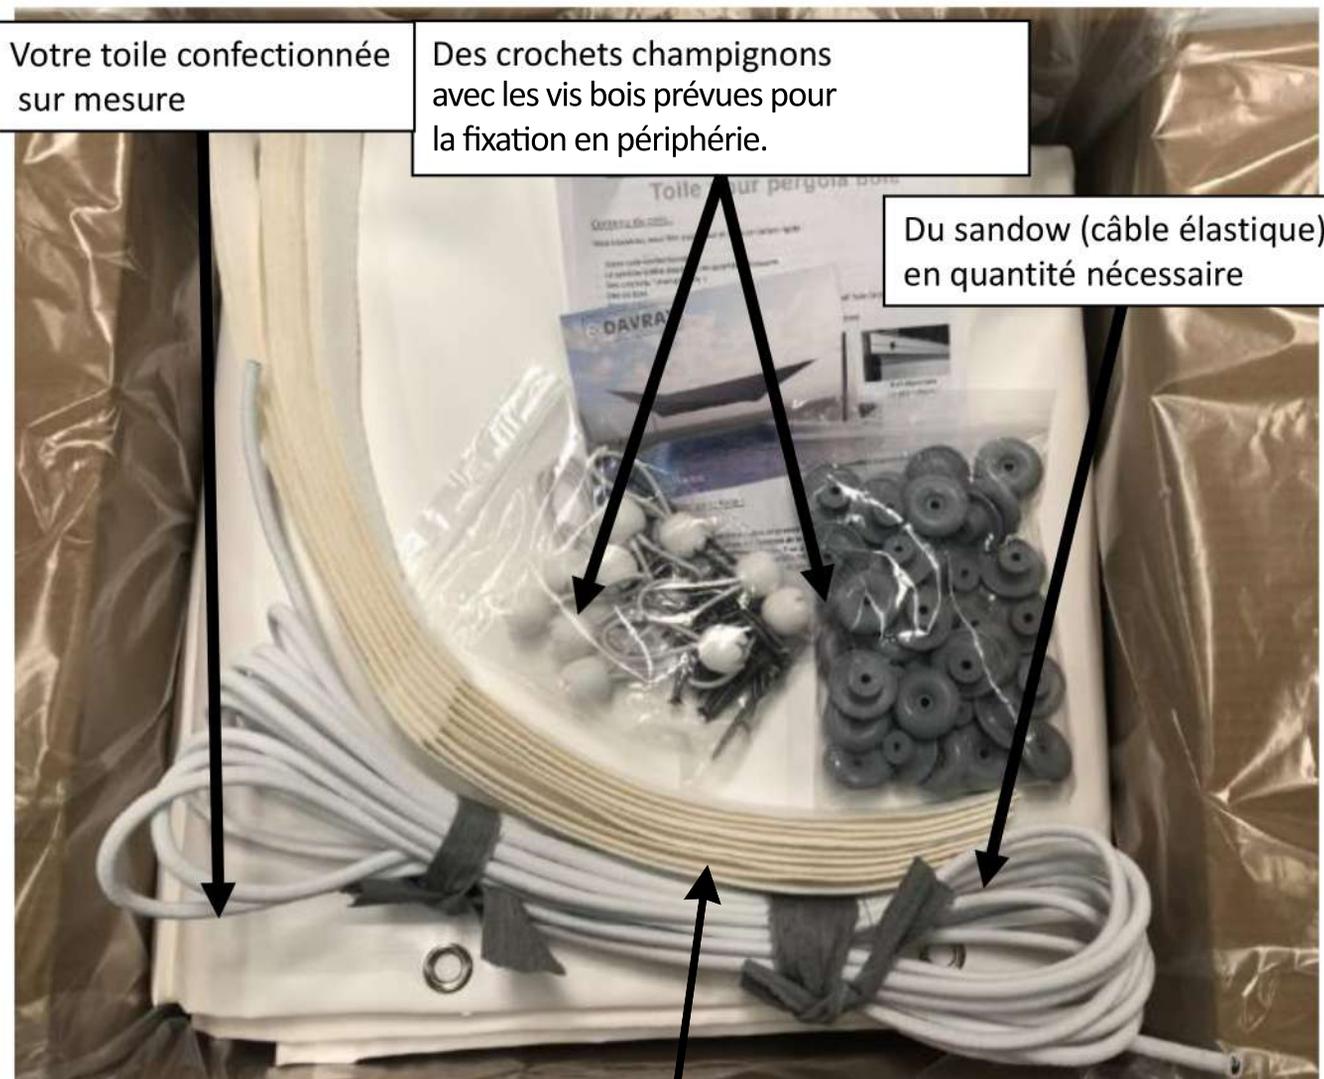

Votre toile confectionnée sur mesure

Des crochets champignons avec les vis bois prévues pour la fixation en périphérie.

Du sandow (câble élastique) en quantité nécessaire

Des bandes velcro® doublées à insérer dans les pastilles soudées (si option choisie)

Notice de pose

Toile pour mobil home

3/ Présentation de la toile :

Dépliez votre toile à plat côté envers dans un premier temps , si option velcros (les pastilles ou bandes velcros face à vous).

Sinon sur **l'endroit de la toile face à vous , ourlets et velcros face contre terre puis passez directement à l'étape 5.**


Assurez vous de son sens en vérifiant le bon alignement des velcros avec vos traversées .

4/ Insertion des velcros (si option choisie) :



Insérez les velcros côté apparent. (c'est plus facile)

Pour plus de solidité, certaines références sont doublées d'une seconde pastille.
Attention à bien insérer les velcros sous les deux pastilles.

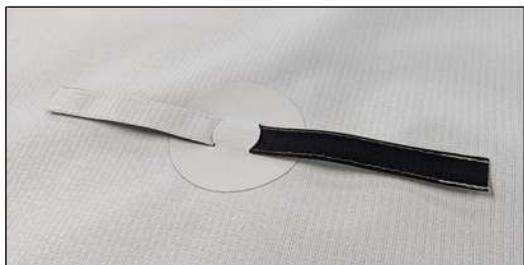

Afin d'obtenir un ensemble harmonieux, insérez les velcros dans le même sens.



Les velcros assurent la fixation centrale autour de votre structure.

Ne pas les utiliser comme poignées pour manipuler la toile.

Notice de pose

Toile pour mobil home

5/ Laçage du sandow sur la toile

- Placez **l'endroit de la toile face à vous** , ourlet et velcros face contre terre

1/ Démarrez le laçage du sandow (*élastique*) en commençant par un angle (côté façade si adossée)
Cette opération peut être réalisée au sol avant que la toile ne soit posée sur la structure,

2/ Faire un nœud en dessous de la bavette pour qu'il ne soit pas visible

3/ passez le sandows dans tous les œillets)

Chaque côtés est à lacer indépendamment par le sandows,

4/ Finissez avec un nœud.

5/ Roulez votre toile au sol

Présentez et déroulez votre toile sur la structure.

Assurez vous de son sens (ourlets côté terre – avant / arrière)

Pour facilité son maintien , vous pouvez d'ores et déjà , accrocher les velcros à vos traverses, (*Sans trop les serrer dans l'immédiat*)

6/ Localisez l'emplacement des œillets par rapport à votre structure


- Vissez un crochet champignon dans l'alignement du premier œillet puis un crochet champignons entre chaque œillets sur votre structure.

la distance entre le bord de la toile et le crochet est de 5 cm minimum

[Si la hauteur de vos chevrons ne permet pas de respecter ces 5cm.Fixez les crochets sous la structure]

7/ passez le sandows autour des crochets

8/ vérifiez la tension du sandows, reprenez le serrage des nœuds.

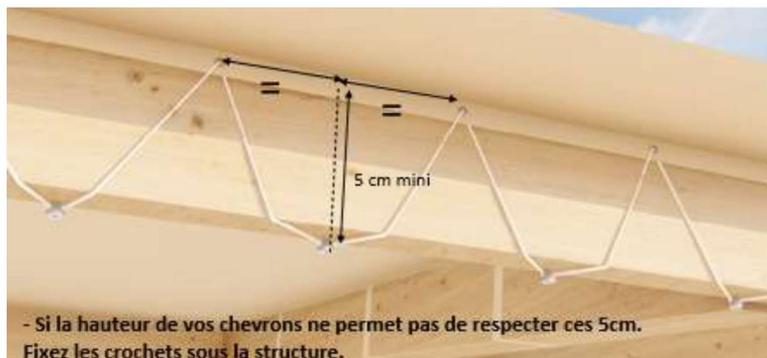

RECEPTION DE VOTRE COMMANDE

L'équipe de e-davray.com met tout en œuvre pour que votre commande vous soit livrée dans les meilleurs délais et en parfait état.

Nous vous rappelons que le déchargement de votre commande doit être effectué par vos soins en choisissant les moyens de manutention adaptés.

Vous devrez ensuite effectuer les contrôles suivants :

- Ouvrir votre colis en présence du livreur et vérifier la quantité et l'état des produits, avant de signer le bon de transport.
- **En cas de dégradation :**
- **soit vous refusez** le produit en renseignant le motif du refus sur le bon du livreur, et si possible prendre une photo;
- **soit vous mentionnez** le nom de la pièce cassée avec sa référence (les réserves doivent être quantifiées et qualifiées : quoi et combien).
- **- En cas de pièces manquantes**, il convient d'indiquer la référence du produit manquant et le nombre sur le bon de livraison et sur le bon du livreur.

La prise de livraison sans réserve ou avec des réserves imprécises entraîne une présomption de réception conforme à l'égard du destinataire.

Afin que nous puissions traiter au mieux votre réclamation, **nous vous demandons également de nous adresser par mail** à : ecommerce@davray.com une confirmation des réserves que vous aurez émises. Nous vous recontacterons alors dans les 24 heures pour trouver avec vous la solution la plus adaptée.

En cas de modification de changement d'adresse lorsque que la livraison est en cours, nous pourrions vous facturer les frais supplémentaires.

E-DAVRAY.COM



Bureau et Unité de Production : 28 rue de Verdun 69490 VINDRY-SUR-TURDINE

Email : ecommerce@davray.com Tél. : 04 74 63 21 16

Siège Social : 11 avenue des Belges 69170 TARARE

Sarl au capital de 20000 € - Siret : 72557024600027 - APE : 1392Z - RCS Villefranche Tarare - N°FR01725570246



SAVOIR- FAIRE

Depuis 70 ans, la maison Davray perfectionne son savoir-faire dans la conception et fabrication de produits textiles et bâches. Cette expertise sans cesse améliorée a fait de Davray le spécialiste français de la confection. Cette excellence satisfait aujourd'hui les clients les plus exigeants au travers de gammes allant du standard au sur-mesure.

MADE IN FRANCE

Choisir le *made in France* c'est revendiquer la qualité, l'authenticité, l'emploi et la réindustrialisation. Pour Davray, confectionner les textiles à Vindry sur Turdine (Rhône), c'est défendre ces toutes valeurs.



PLUS D'INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES PRODUITS E-DAVRAY SUR
WWW.E-DAVRAY.COM

BUREAU & ATELIERS

04 74 63 21 16

ecommerce@davray.com

Site 1: 11 avenue des Belges
69170 TARARE

Site 2: 28 rue de Verdun
69490 Vindry sur Turdine
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi
9H00 - 18H00 **SHOWROOM**

